

# HouseCover™

Usynlig imprægnering - super vandafvisende



## Produktbeskrivelse:



HouseCover er et unikt produkt på basis af vandfortyndbare siloxan og nano aktivstoffer til pleje og vedligeholdelse af f.eks. facader, tage og belægninger af tegl, beton, kalksandsten, gasbeton mv. samt til fliser og sten i beton. HouseCover er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi d.v.s. ultrafine partikler, der måles i millionte dele af en millimeter og som derfor kan trænge dybt ned i overfladen på materialer som beton og cement. Den kemiske sammensætning på basis af siloxaner med frie reaktive grupper gør, at produktet aktivt kan forbinde sig til beton og cement - og dermed forbedre egenskaberne på en lang række punkter:

- Kan anvendes på såvel nye som gamle materialer
- Trænger dybt ned i overfladen binder sig aktivt og giver nyt liv
- Frisker overfladen op, og trækker den oprindelige farve frem
- Har vandperle effekt og hindrer effektivt fugt og vandindtrængning
- Vanskeliggør begroning og misfarvning fra mos, alger og sorte skimmelsvampe, da der ikke er det nødvendige vand til stede
- Reducerer muligheden for at smuds og skidt kan hæfte på overfladen
- Forebygger hvide overfladepletter fra saltudblomstring på nyere overflader
- Forhindrer at overfladen og materialet frostsprænges og nedbrydes
- Tåler rengøring og afvaskning
- Bevarer ovenstående egenskaber i 6 - 10 år
- Diffusionsåben

## Anvendelse:



HouseCover er til nye og gamle tagsten, mursten og facader. HouseCover kan påføres direkte på tagsten og facader mv. som er yngre end 1 år. Såfremt de er ældre, skal de rengøres grundigt med spuling med vand og mekanisk eller manuel rengøring med en stiv kost/børste, eller med højtryksrensere. Overflader med stærk misfarvning og begroning af alger og mos behandles før og efter afrensning med Iso StoneCleaner og spules til sidst grundigt rene med vand, det samme gælder for stærkt tilsmudsede overflader. Når overfladen er synlig og mærkbar tør efter ca. 1 døgn afhængig af vejr, vind og temperatur er den klar til behandling med HouseCover. HouseCover påføres den nye eller afrensede og tørre overflade i rimelige mængder med en bred pensel evt. kalkkost, langluvet malerulle, lavtryksprøjte (max 4 bar) eller lignende. Der skal påføres cirka 1 liter HouseCover pr. 3-5 kvm afhængig af overfladens alder, beskaffenhed og sugsevne. En påføring er nok til normale overflader, ønsker man at påføre 1 extra gang, skal dette ske indenfor max. 1 time efter den første påføring (altså vådt i vådt), da overfladen ellers allerede har dannet en barriere, som hindrer den ekstra påføring.

**Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af overfladen og produktets forenelighed, at der ikke sker misfarvning.**

## Tekniske data:



**Farve:** Farveløs **Tørretid:** ca. 1 time ved 20 gr. C og 60 % relativ fugtighed, med færdsel efter 3 timer og gennemhærdet efter 3 døgn ved 20 C.  
**Rækkeevne:** 1 ltr. Rækker ca. 3 - 5 kvm. **Anvendelse:** På tørre overflader af cement og beton, tegl, gasbeton, fibercement, kalksandsten m.m.. **Påføring:** Pensel, langluvet malerulle eller sprøjte. **Fortynding:** Leveres klar til brug og anvendes ufortyndet **Rengøring:** Redskaber o.lign. rengøres grundigt i varmt sæbevand straks efter brug. **Emballage:** 5 ltr. Plastdunk **Opbevaring:** Tørt og frostfrit utilgængeligt for børn **Sikkerhedsregler for malearbejde:** malkode 93 00-1

## Fordele

**Baseret på den nyeste nanoteknologi.**

**Specielt lavet til beton, tagsten i tegl, facader i mursten og mineralske underlag.**


**Selvrensende, vand-afvisende, genopbyggende.**

**Hindrer misfarvning, forebygger saltudblomstring.**

**Holder snavs og støv væk.**

**Vanskeliggør vækst af mos, alger og pletter.**

**Anvendes på nyt og gammelt**

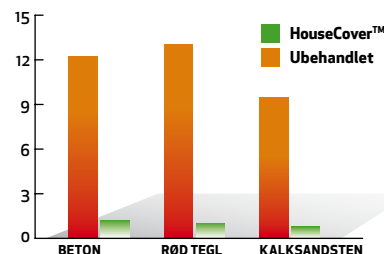

Grafen viser den effekt HouseCover™ har på reduktion i vandoptagelsen på forskellige materialer.

**Iso Paint Nordic A/S**  
Tværvvej 8  
6640 Lunderskov  
Danmark

Tlf +45 7633 3114  
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com  
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S